

PURITEC УФ - газоразрядные лампы низкого давления

HNS 15W G13
EAN 4008321054227

Электрические данные

Мощность лампы	(Вт)	15
Рабочее напряжение	(В)	55
Ток в лампе	(А)	0,34
Полезный срок службы	(ч)	9000

Спектральные данные

УФ-С излучение (254 нм)	(Вт)	4,9
Снижение излучения после 9000 ч.	(%)	>80
Образование озона		Нет


Условия эксплуатации

Рабочее положение		Любое
Пусковое устройство (для люминесцентных ламп)	ЭмПРА	15Вт
Устройство зажигания		Стартер ST 111
Корректирующий конденсатор ¹⁾	(µF)	4,5

¹⁾ Для одиночного подключения при использовании индуктивного пускового устройства!

Дополнительная информация

Технические данные являются номинальными значениями. Отдельные экземпляры могут иметь отклонения до 10%.

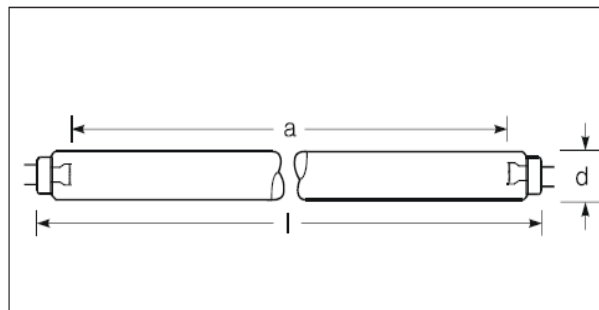


Геометрические параметры

Длина	L (мм)	436±1,3
Длина излучающей поверхности	a (мм)	345±1,3
Диаметр колбы	d (мм)	25,5±1,2
Цоколь		G13

Применение

Дезинфекция воздуха, воды, поверхностей

Спектральное распределение излучения

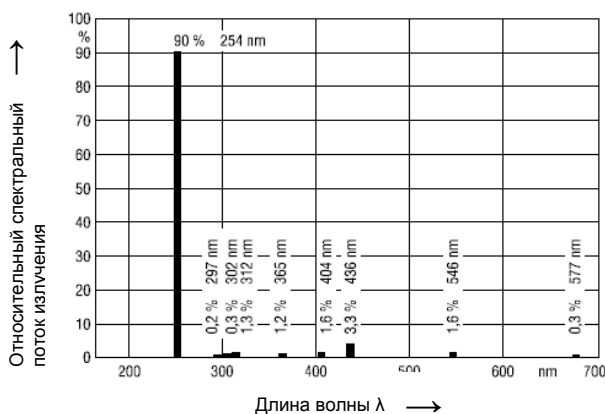

Важная информация

Излучение облучателей HNS вызывает за короткий промежуток времени воспаление эпидермиса и образование солнечных ожогов. Кожа и глаза следует защищать от прямого излучения.