

## PURITEC УФ - газоразрядные лампы низкого давления

**HNS 30W G13**  
EAN 4008321398888

### Электрические данные

Мощность лампы	(Вт)	30
Рабочее напряжение	(В)	99
Ток в лампе	(А)	0,37
Полезный срок службы	(ч)	9000

### Спектральные данные

УФ-С излучение (254 нм)	(Вт)	13,4
Снижение излучения после 9000 ч.	(%)	>80
Образование озона		Нет


### Условия эксплуатации

Рабочее положение		Любое
Пусковое устройство (для люминесцентных ламп)	ЭМПРА	30Вт
Устройство зажигания		Стартер ST 111
Корректирующий конденсатор <sup>1)</sup>	(μF)	4,5

<sup>1)</sup> Для одиночного подключения при использовании индуктивного пускового устройства!

### Дополнительная информация

Технические данные являются номинальными значениями. Отдельные экземпляры могут иметь отклонения до 10%.

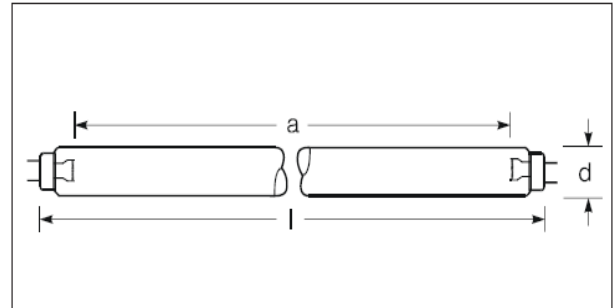


### Геометрические параметры

Длина	L (мм)	893±1,3
Длина излучающей поверхности	a (мм)	808±1,3
Диаметр колбы	d (мм)	25,5±1,2
Цоколь		G13

### Применение

Дезинфекция воздуха, воды, поверхностей

### Спектральное распределение излучения

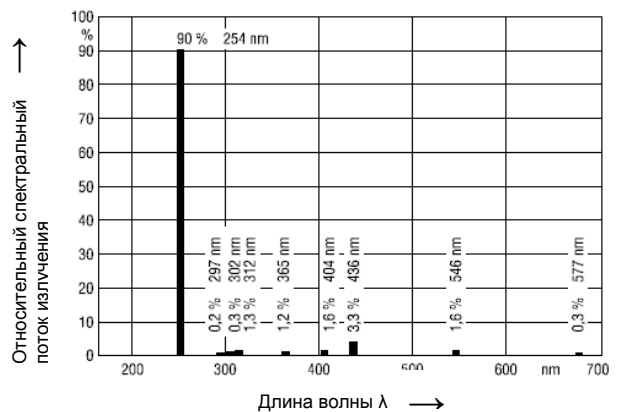

### Важная информация

Излучение облучателей HNS вызывает за короткий промежуток времени воспаление эпидермиса и образование солнечных ожогов. Кожа и глаза следует защищать от прямого излучения.