



Capsuleline 10W G4 12V CL 4000h 1CT

Описание семейства

Миниатюрная низковольтная одноцокольная галогенная лампа. Дает яркий белый галогенный свет

Особенности

- Колба из кварцевого стекла, которое значительно снижает УФ-излучение (МЭК 357)
- Газонаполненные лампы (≤ 2.5 бар) могут использоваться в светильниках без защитного стекла в соответствии с МЭК 598
- Продольное расположение нити накаливания обеспечивает высокую интенсивность и равномерность светового пучка
- Отличная цветопередача
- Любое положение горения

Преимущества

- Технология низкого давления позволяет использовать эти лампы в светильниках без защитного стекла

Варианты применения

- Рабочее и декоративное освещение в жилых помещениях, магазинах, гостиницах и ресторанах

Светильники


- Могут использоваться в светильниках без защитного стекла согласно IEC 598

	Описание продукта
Код заказа	409706 50
Код изделия	871150040970650
ioscod	
Название изделия	Capsuleline 10W G4 12V CL 4000h 1CT
Название изделия для заказа	Caps 10W G4 12V CL 4000h 1CT/10X10F
Тип упаковки	1 Картонная коробка
Штук в упаковке	1
Конфигурация упаковки	10X10F
Пачек в коробке	100
Штрихкод на упаковке (EAN1)	8711500409706
Штрихкод на промежуточной упаковке (EAN2)	8711500422132
Штрихкод на коробке (EAN3)	8711500425645
Логистический код (12NC)	9240 363 17101 9240 363 17124 9240 363 17127


Описание продукта	
Код ILCOS	HSG/C/UB-10-12-G4
Вес нетто 1 штуки	1.200 GR
Изделие-преемник	
Код Филипса	13284
Цоколь	G4
Колба	T3 [T3: .354 inch / 9 mm]
Покрытие колбы	Прозрачный
Положение горения	any [ЛЮБОЙ/Универсальный]
Срок службы при 50% отказов	4000 hr
Мощность	10W
Напряжение	12V
Ток в лампе	0.83 A
Диммирование	Да
Индекс цветопередачи	100 Ra8
Цветовая температура	2850 K
Световой поток лампы	140 Lm
Эффективность лампы	14 Lm/W
Температура колбы	900 C



Caps SU G4/na CL

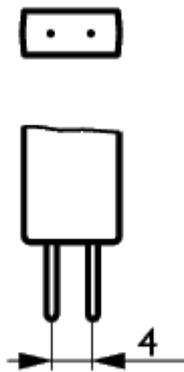


Цоколь G4

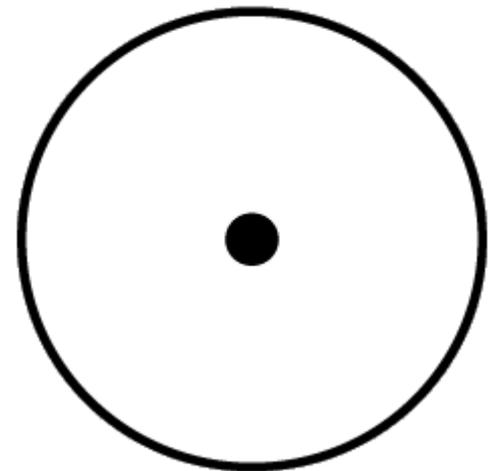

Положение горения any



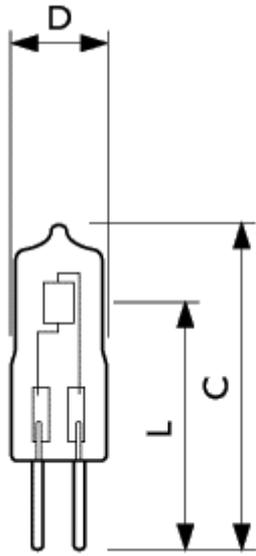

Caps LS/SU G4

	C	D	L
Название изделия	Max	Max	Nom
Capsuleline 10W G4 12V CL 4000h ICT	31	8.5	22

