



Capsuleline 50W GY6.35 12V CL 4000h 1CT

Описание семейства
Миниатюрная низковольтная одноцокольная галогенная лампа. Дает яркий белый галогенный свет

Особенности

- Колба из кварцевого стекла, которое значительно снижает УФ-излучение (МЭК 357)
- Газонаполненные лампы (≤ 2.5 бар) могут использоваться в светильниках без защитного стекла в соответствии с МЭК 598
- Продольное расположение нити накаливания обеспечивает высокую интенсивность и равномерность светового пучка
- Отличная цветопередача
- Любое положение горения

Преимущества

- Технология низкого давления позволяет использовать эти лампы в светильниках без защитного стекла

Варианты применения

- Рабочее и декоративное освещение в жилых помещениях, магазинах, гостиницах и ресторанах

Светильники


- Могут использоваться в светильниках без защитного стекла согласно IEC 598

Описание продукта	
Код заказа	402172 50
Код изделия	871150040217250
luscod	
Название изделия	Capsuleline 50W GY6.35 12V CL 4000h 1CT
Название изделия для заказа	Caps 50W GY6.35 12V CL 4000h 1CT/10X10F
Тип упаковки	1 Картонная коробка
Штук в упаковке	1
Конфигурация упаковки	10X10F
Пачек в коробке	100
Штрихкод на упаковке (EAN1)	8711500402172
Штрихкод на промежуточной упаковке (EAN2)	8711500416971
Штрихкод на коробке (EAN3)	8711500425737
Логистический код (12NC)	9240 402 17101 9240 402 17124


Описание продукта	
Код ILCOS	HSG/C/UB-50-12-GY6.35
Вес нетто 1 штуки	2.300 GR
Изделие-преемник	
Код Филипса	13102
Цоколь	GY6.35
Колба	T4 [T4: .434 inch / 11mm]
Покрытие колбы	Прозрачный
Положение горения	any [ЛЮБОЙ/Универсальный]
Срок службы при 50% отказов	4000 hr
Мощность	50W
Напряжение	12V
Ток в лампе	4.25 A
Диммирование	Да
Индекс цветопередачи	100 Ra8
Цветовая температура	3000 K
Световой поток лампы	880 Lm
Эффективность лампы	17.2 Lm/W
Температура колбы	900 C



Caps SU GY6.35

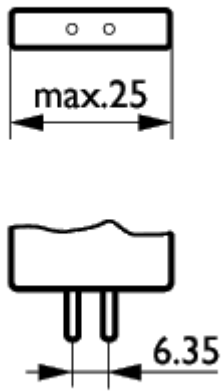


Цоколь GY6.35

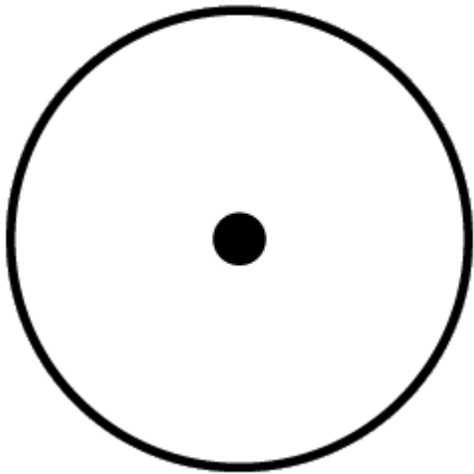

Положение горения any



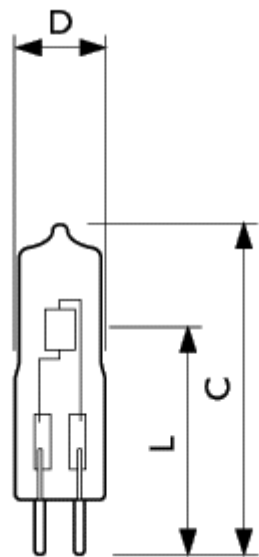

Caps LS/SU GY6.35

	C	D	L
Название изделия	Max	Max	Nom
Capsuleline 50W GY6.35 12V CL 4000h 1CT	44	12	30

