

## MASTER PL-C 18W/ 840/4P 1CT

### Описание семейства

Компактные люминесцентные лампы с низким потреблением электроэнергии

Компактная ртутная газоразрядная лампа низкого давления с большой длиной дуги разряда

Колба состоит из 4 параллельно расположенных люминесцентных трубок

### Особенности

- Четырехштырьковый цоколь, без стартера и конденсатора
- Технические характеристики лампы обуславливаются условиями эксплуатации и используемым ПРА
- Диммирование возможно

### Преимущества

- Оптимальная светоотдача для коротких и длительных циклов включения
- Долгий срок службы и стабильная светоотдача

### Окружающая среда

- Хороший выбор благодаря высокой эффективности, долгому сроку службы и низкому содержанию ртути
- Соответствие стандартам RoHS и WEEE благодаря низкому содержанию ртути, отсутствию свинца и опасных токсичных элементов

### Варианты применения

- Разработаны для общего и дополнительного профессионального и бытового освещений
- Встраиваемые светильники, настольные, подвесные лампы и даунлайты

### Блок управления


- Совместимы с ВЧ электронными блоками управления, позволяющими регулировать светоотдачу и обеспечивающими независимость от системы подачи электричества

| Описание продукта           |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Код заказа                  | 623348 70                         |
| Код изделия                 | 871150062334870                   |
| lccod                       |                                   |
| Название изделия            | MASTER PL-C 18W/840/4P 1CT        |
| Название изделия для заказа | MASTER PL-C 18W/840/4P 1CT/5X10CC |
| Тип упаковки                | 1 Картонная коробка               |
| Штук в упаковке             | 1                                 |

| Описание продукта                         |                                  |
|-------------------------------------------|----------------------------------|
| Конфигурация упаковки                     | 5X10CC                           |
| Пачек в коробке                           | 50                               |
| Штрихкод на упаковке (EAN1)               | 8711500623348                    |
| Штрихкод на промежуточной упаковке (EAN2) | 8711500624260                    |
| Штрихкод на коробке (EAN3)                | 8711500715906                    |
| Логистический код (12NC)                  | 9279 072 84066                   |
| Код ILCOS                                 | FSQ-18/40/1B-E-G24q=2            |
| Вес нетто 1 штуки                         | 55.300 GR                        |
| Изделие-преемник                          |                                  |
| Цоколь                                    | G24q-2                           |
| Исполнение                                | 4 Штыря [4 Штыря]                |
| Срок службы при 50% отказов ЕМ            | 10000 hr                         |
| 50% отказов с прогревом EL                | 13000 hr                         |
| 50% отказов EL без прогрева               | 7000 hr                          |
| Работают на <10% без прогр.EL             | 4500 hr                          |
| Работают на 10% с прогр.эл. EL            | 8000 hr                          |
| Срок службы при 10% отказов ЕМ            | 6500 hr                          |
| Мощность                                  | 18W                              |
| Мощность лампы ЕМ                         | 18.0 W                           |
| Мощность лампы EL                         | 16.5 W                           |
| Напряжение лампы ЕМ                       | 100 V                            |
| Напряжение лампы EL                       | 80 V                             |
| Ток в лампе ЕМ                            | 0.220 A                          |
| Ток в лампе EL                            | 0.210 A                          |
| Диммирование                              | Да                               |
| Класс энергоэффективности                 | B                                |
| Содержание ртути в (Hg)                   | 1.4 mg                           |
| Цветовой код                              | 840 [Цветовая температура 4000K] |
| Индекс цветопередачи                      | 82 Ra8                           |
| Цветность                                 | Холодный Белый                   |
| Цветовая температура                      | 4000 K                           |
| Координата цветности X                    | 380 -                            |
| Координата цветности Y                    | 380 -                            |
| Световой поток лампы ЕМ                   | 1200 Lm                          |
| Световой поток лампы EL                   | 1200 Lm                          |
| Световая отдача ЕМ                        | 67 Lm/W                          |
| Световой поток лампы                      | 67 Lm/W                          |
| Световой поток ЕМ через 2000ч             | 92 %                             |
| Световой поток через EL 2000ч             | 92 %                             |
| Световой поток ЕМ 5000ч                   | 85 %                             |
| Световой поток EL 5000ч                   | 87 %                             |
| Световой поток ЕМ через 10000ч            | 79 %                             |
| Световой поток EL через 10000ч            | 81 %                             |




MASTER PL-C 18W

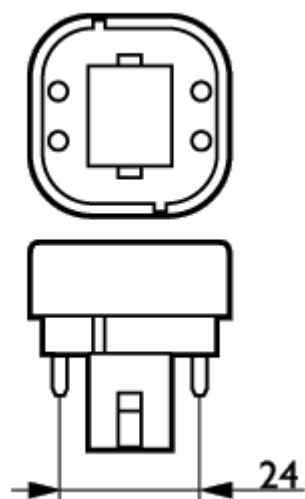

Цоколь G24q-2




[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

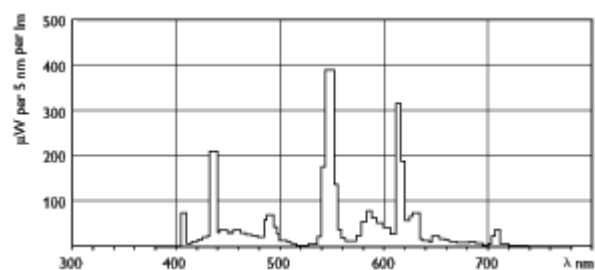


Lightcolor /840

MASTER PL-C/840

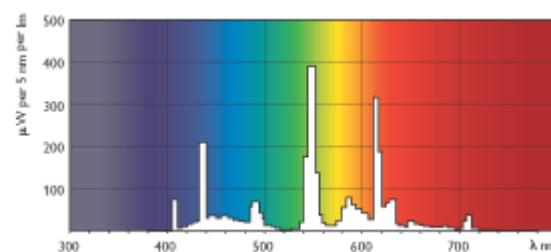


Lightcolor /840

MASTER PL-C/840

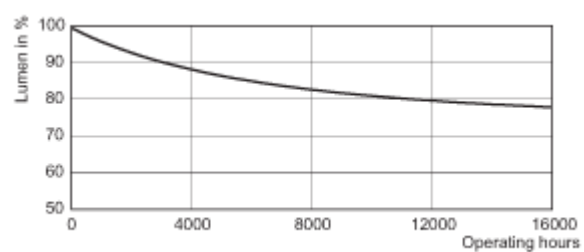

MASTER PL-C

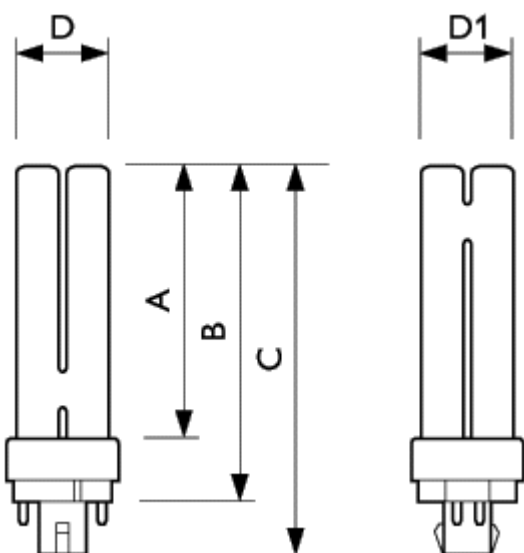

2002-06-19: new lamp cap with no details

MASTER PL-C

|                                          | A     | B     | C     | D    | D1   |
|------------------------------------------|-------|-------|-------|------|------|
| Названи<br>е<br>изделия                  | Max   | Max   | Max   | Max  | Max  |
| MASTE<br>R PL-C<br>18W/<br>840/4P<br>1CT | 109.7 | 128.0 | 142.9 | 27.1 | 27.1 |

