

12429 50W G6.35 22.8V 1CT

Описание семейства

Компактные галогенные лампы с круглой нитью накала

Особенности

- При нахождении компромисса между показателями светотдачи и срока службы лампы выбор сделан в пользу максимальной светотдачи
- Срок службы составляет от 40 до 500 часов
- Кварцевая колба обладает отличными свойствами, не дает искажений, что обеспечивает оптимальные характеристики луча
- Юстировочный цоколь обеспечивает точное позиционирование нити накаливания

Варианты применения



- Микрофиши, диапозитивы и проецирование на оверхед-проекторах

Описание продукта	
Код заказа	428189 50
Код изделия	871150042818950
lccsod	
Название изделия	12429 50W G6.35 22.8V 1CT
Название изделия для заказа	12429 50W G6.35 22.8V 1CT/10X10F
Тип упаковки	1 Carton
Штук в упаковке	1
Конфигурация упаковки	10X10F
Пачек в коробке	100
Штрихкод на упаковке (EAN1)	8711500428189
Штрихкод на промежуточной упаковке (EAN2)	8711500428196
Штрихкод на коробке (EAN3)	8711500428202
Логистический код (12NC)	9239 430 28303
Код ILCOS	
Вес нетто 1 штуки	2.250 GR
Изделие-преемник	
Код Philips	12429
Цоколь	G6.35
Материал колбы	кварц, пропускающий УФ излучение


Описание продукта	
Форма нити накала	Круглый
Положение горения	s90
Основное применение	Проецирование
Срок службы при 50% отказов	1300 hr
Исходная мощность лампы	50W
Напряжение	22.8V
Индекс цветопередачи	100 Ra8
Световой поток лампы EM	1150 Lm
Размеры нити накала (WxH) (мм)	2.9x1.8




XHMPSERF G6.35



Цоколь G6.35

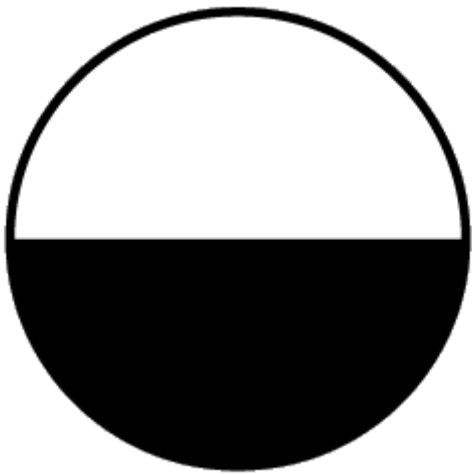

Положение горения s90

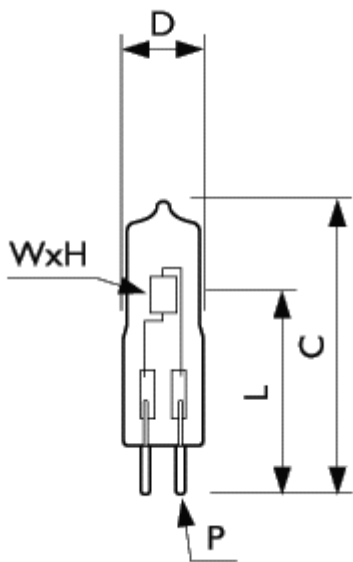

XHMPSERF G6.35

	C	D	L	L	L	P
Название изделия	Nom	Max	Min	Nom	Max	Min
12429 50W G6.35 22.8V 1CT	44	10.7	29.75	30	30.25	0.95

	P	P
Название изделия	Nom	Max
12429 50W G6.35 22.8V 1CT	1	1.05

