

PURITEC УФ - газоразрядные лампы низкого давления

HNS 55W G13 HO
EAN 4008321054319

Электрические данные

Мощность лампы	(Вт)	55
Рабочее напряжение	(В)	83
Ток в лампе	(А)	0,77
Полезный срок службы	(ч)	9000

Спектральные данные

УФ-С излучение (254 нм)	(Вт)	18,0
Снижение излучения после 9000 ч.	(%)	>80
Образование озона		Нет


Условия эксплуатации

Рабочее положение		Любое
Пусковое устройство (для люминесцентных ламп)	ЭмПРА	58Вт
Устройство зажигания		Стартер ST 111
Корректирующий конденсатор ¹⁾	(μF)	7,0

¹⁾ Для одиночного подключения при использовании индуктивного пускового устройства!

Дополнительная информация

Технические данные являются номинальными значениями. Отдельные экземпляры могут иметь отклонения до 10%.

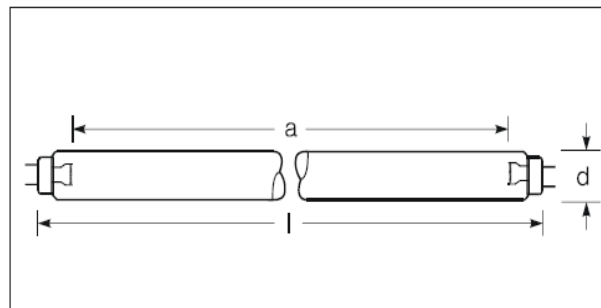


Геометрические параметры

Длина	L (мм)	893±1,3
Длина излучающей поверхности	a (мм)	808±1,3
Диаметр колбы	d (мм)	25,5±1,2
Цоколь		G13

Применение

Дезинфекция воздуха, воды, поверхностей

Спектральное распределение излучения

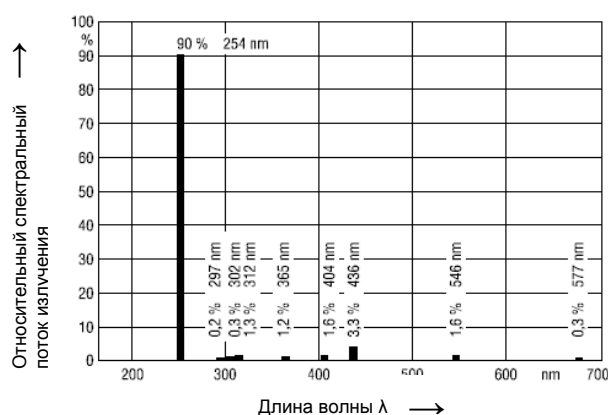

Важная информация

Излучение облучателей HNS вызывает за короткий промежуток времени воспаление эпидермиса и образование солнечных ожогов. Кожа и глаза следует защищать от прямого излучения.