



7748XHP 250W G6.35 24V 1CT

Описание семейства

Кварцевые галогенные лампы с плоской нитью накала

Особенности

- Небольшие размеры колбы и большая сила света
- Лампа с юстировочным цоколем для обеспечения точного позиционирования нити накаливания относительно отражателя светильника, что позволяет осуществить замену лампы без регулировки
- Лампы XHP оптимизированы под максимальную светоотдачу за счет использования ксенонового заполнения, которые соответствуют стандартам МЭК

Преимущества

- Специально предназначены для использования в компактных, эффективных проекционных системах
- Неизменно высокая светоотдача на протяжении всего срока службы
- Кварцевая колба не дает искажений, что обеспечивает оптимальные характеристики луча

Варианты применения

- Телестудии, кино, театры, освещение дискотек
- Слайд-проекторы, эпидиаскопы, профильные проекторы, кинопроекторы для 8/16-мм пленки
- Аппараты для чтения микрофильмов, считывающие принтеры
- Стоматологические светильники
- Микроскопы и эндоскопы

	Описание продукта
Код заказа	410290 50
Код изделия	871150041029050
losscod	
Название изделия	7748XHP 250W G6.35 24V 1CT
Название изделия для заказа	7748XHP 250W G6.35 24V 1CT/10X10F
Тип упаковки	1 Carton
Штук в упаковке	1
Конфигурация упаковки	10X10F
Пачек в коробке	100
Штрихкод на упаковке (EAN1)	8711500410290


PHILIPS

Описание продукта	
Штрихкод на промежуточной упаковке (EAN2)	8711500421029
Штрихкод на коробке (EAN3)	8711500423153
Логистический код (12NC)	9240 065 20503
Код ILCOS	
Вес нетто 1 штуки	4.360 GR
Изделие-преемник	
Код Philips	7748XHP
ANSI код	ЕНJ
LIF код	A1/223
Цоколь	G6.35
Материал колбы	кварц, пропускающий УФ излучение
Форма нити накала	Плоский
Положение горения	s90
Основное применение	Проецирование
Срок службы при 50% отказов	50 hr
Исходная мощность лампы	250W
Напряжение	24V
Индекс цветопередачи	100 Ra8
Световой поток лампы	10000 Lm
Размеры нити накала (WxH) (мм)	7.4x3.5




XHPSEFF G6.35




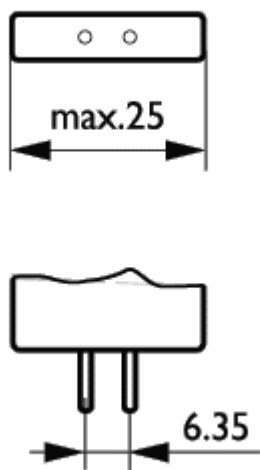

Цоколь G6.35

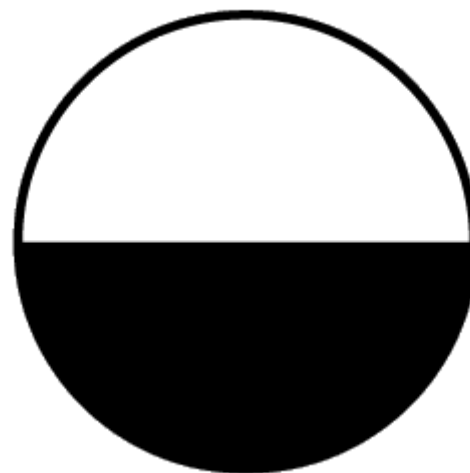

Положение горения s90

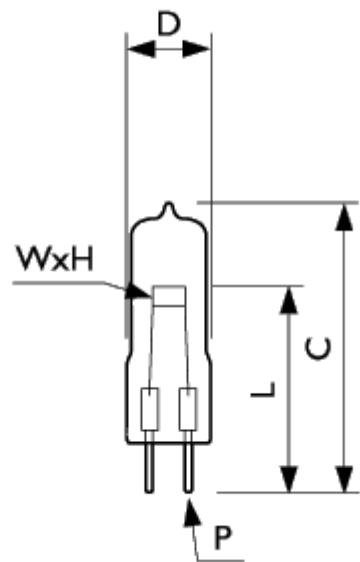

XHMPSEFF G6.35/GY6.35

	C	C	D	D	L	L
Назва ние издели я	Max	Max	Max	Max	Min	Min
EHJ 250W 24V	55	55	13.5	13.5	32.75	32.75

	L	L	L	L	P	P
Назва ние издели я	Nom	Nom	Max	Max	Min	Min
EHJ 250W 24V	33	33	33.25	33.25	0.95	0.95

	P	P	P	P
Название изделия	Nom	Nom	Max	Max
EHJ 250W 24V	1	1	1.05	1.05

