



HPM 4020 1CT

Описание семейства

Однобаллонный металло-галлоидный излучатель с добавками свинца и галлия

Особенности

- Спектр оптимизирован под длинноволновое УФ-излучение
- Лампы HPM Repro излучают в диазотипном диапазоне
- Не вырабатывают озона
- Большинство ламп предназначены для работы на различных уровнях мощности, например, в резервном, среднем и полном режимах
- Рабочее положение цоколя лампы - горизонтальное $\pm 10^\circ$

Варианты применения

- Контактное копирование изображений с прозрачной пленки на носители, чувствительные к УФ-излучению, например, на пленку, пластины для офсетной печати, печатные платы или микрофильмы
- УФ-тверждение клеев, смол и окрашенных лаков

Светильники

- Необходимо принять меры для защиты глаз и кожи от средне- и коротковолнового УФ-излучения, которое также содержится в данных спектрах
- Температуру колбы следует поддерживать на уровне от 750 до 950°C, при максимальном значении 350°C в местах запрессовки вводов; это требует устройства охлаждения воздуха, согласованного с режимом мощности

Описание продукта	
Код заказа	194398 45
Код изделия	871150019439845
loccod	
Название изделия	HPM 4020 1CT
Название изделия для заказа	HPM 4020 1CT/4

PHILIPS


Описание продукта	
Тип упаковки	1 Carton
Штук в упаковке	1
Конфигурация упаковки	4
Пачек в коробке	4
Штрихкод на упаковке (EAN1)	8711500194398
Штрихкод на промежуточной упаковке (EAN2)	
Штрихкод на коробке (EAN3)	8711500194404
Логистический код (12NC)	9280 807 06002
Код ILCOS	
Вес нетто 1 штуки	0.080 KG
Изделие-посредник	
Цоколь	C10.5s
Положение горения	p10
Основное применение	Репрография
Срок службы при 10% отказов EM	750 hr
Исходная мощность лампы	4000W
Ток в лампе	11.5 A




HPM C10.5s




Non-household

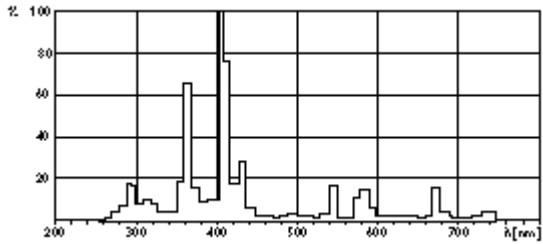

HPM

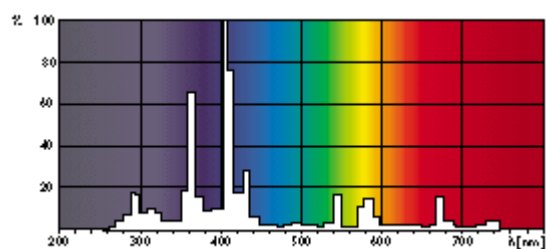

HPM

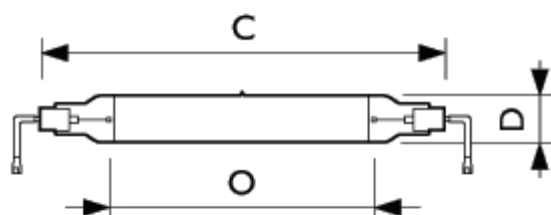

HPM C10.5s

	C	C	C	D	D	D
Название изделия	Max	Max	Max	Max	Max	Max
HPM 4020 1CT	251	251	251	28	28	28

Название изделия
HPM 4020 1CT



©2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number : 0000 000 00000