


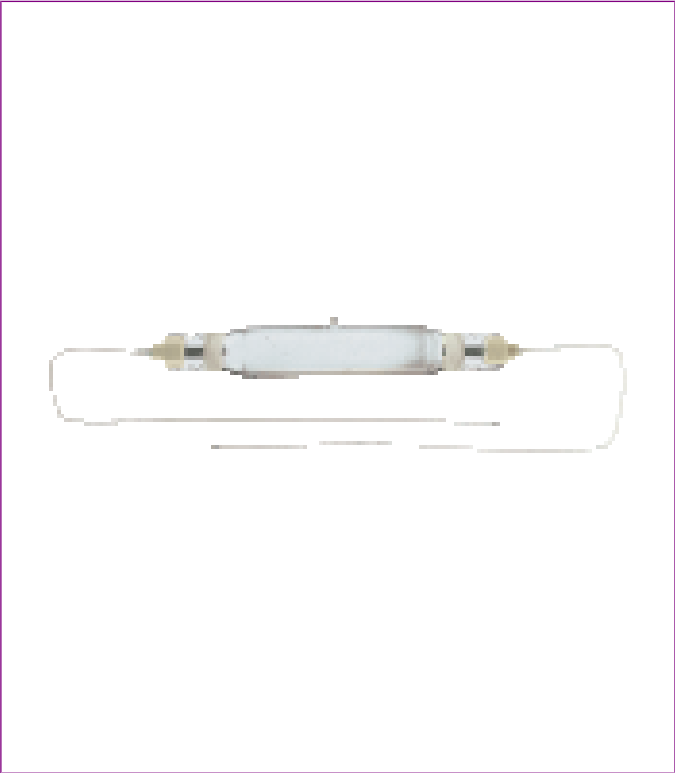

HPM 17 1CT

Описание семейства
Однобаллонный металло-галогидный излучатель
с добавками свинца и галлия

Особенности

- Спектр оптимизирован под длинноволновое УФ-излучение
- Лампы HPM Repro излучают в диазотипном диапазоне
- Не вырабатывают озона
- Большинство ламп предназначены для работы на различных уровнях мощности, например, в резервном, среднем и полном режимах
- Рабочее положение цоколя лампы - горизонтальное $\pm 10^\circ$

Варианты применения

- Контактное копирование изображений с прозрачной пленки на носители, чувствительные к УФ-излучению, например, на пленку, пластины для офсетной печати, печатные платы или микрофильмы
- УФ-тверждение клеев, смол и окрашенных лаков

Светильники


- Необходимо принять меры для защиты глаз и кожи от средне- и коротковолнового УФ-излучения, которое также содержится в данных спектрах
- Температуру колбы следует поддерживать на уровне от 750 до 950°C, при максимальном значении 350°C в местах запрессовки вводов; это требует устройства охлаждения воздуха, согласованного с режимом мощности

Описание продукта	
Код заказа	190550 45
Код изделия	871150019055045
losscod	
Название изделия	HPM 17 1CT
Название изделия для заказа	HPM 17 1CT/4
Тип упаковки	1 Carton
Штук в упаковке	1
Конфигурация упаковки	4
Пачек в коробке	4
Штрихкод на упаковке (EAN1)	8711500190550
Штрихкод на промежуточной упаковке (EAN2)	


Описание продукта	
Штрихкод на коробке (EAN3)	8711500190567
Логистический код (12NC)	9280 727 05102
Код ILCOS	
Вес нетто 1 штуки	0.057 KG
Изделие-преемник	
Цоколь	C14X
Положение горения	p10
Основное применение	Репрография
Срок службы при 10% отказов ЕМ	750 hr
Исходная мощность лампы	2000W
Технический тип	17
Ток в лампе	8.7 A




HPM C14X

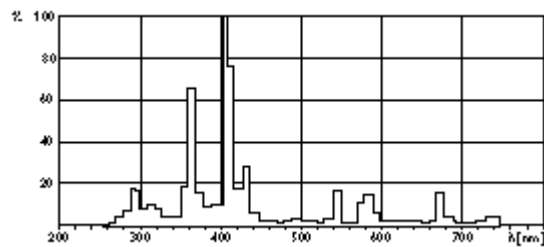

HPM

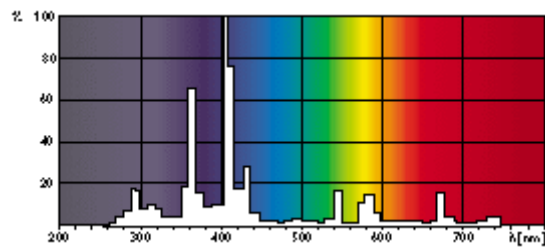

HPM

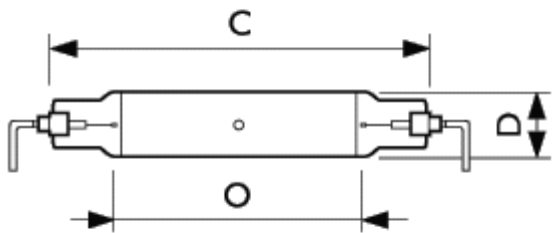

HPM C14X

	C	C	C	D	D	D
Назва ние издели я	Max	Max	Max	Max	Max	Max
HPM 17 1CT	177	177	177	28	28	28

Название изделия
HPM 17 1CT

