

TL-D 36W/33-640 1SL

Описание семейства

Газоразрядные ртутные лампы низкого давления с трубчатой колбой диаметром 26 мм

Особенности

- Стандартные цветовые характеристики, нормальная цветопередача
- Выпускаются с различными цветовыми температурами

Преимущества

- Возможность создать разную атмосферу: от теплого белого до холодного дневного света


Области применения

- Широкий диапазон светильников, в которых можно использовать люминесцентные лампы TL-D. Часто используются в осветительных системах, где цветопередача не является важным фактором



Описание продукта	
Код заказа	894281 40
Код изделия	871150089428140
lccod	
Название изделия	TL-D 36W/33-640 1SL
Название изделия для заказа	TL-D 36W/33-640 1SL/25
Тип упаковки	1 Открытый рукав
Штук в упаковке	1
Конфигурация упаковки	25
Пачек в коробке	25
Штрихкод на упаковке (EAN1)	8711500894281
Штрихкод на промежуточной упаковке (EAN2)	
Штрихкод на коробке (EAN3)	8711500894298
Логистический код (12NC)	9280 485 03311
Код ILCOS	FD-36/41/2B-E-G13
Вес нетто 1 штуки	137.500 GR
Изделие-преемник	
Цоколь	G13 [Двухштырьковые люминесцентные]
Колба	T8 [26мм]
Ср.сл. при 50% отк. с ЭМПРА	13000 hr
Ср. сл. при 10% отк. с ЭМПРА	10000 hr
Мощность	36W
Мощность лампы с ЭМПРА	36.0 W
Напряжение лампы	103 V

PHILIPS

Описание продукта	
Ток в лампе с ЭМПРА	0.440 A
Диммирование	Да
Класс энергоэффективности	B
Содержание ртути в (Hg)	8.0 mg
Цветовой код	33-640
Индекс цветопередачи	63 Ra8
Цветность	Холодный Белый
Цветовая температура	4100 K
Координата цветности X	377 -
Координата цветности Y	381 -
Световой поток лампы с ЭМПРА	2850 Lm
Световой поток через 2000ч	90 %
Св.поток через 5000 ч	80 %
Световой поток через 10000ч	75 %
Световой поток через 15000ч	70 %
Средняя яркость с ЭМПРА	1.05 cd/cm2
Св.поток лампы с ЭМПРА и 30°C	2630 Lm




TL-D G13

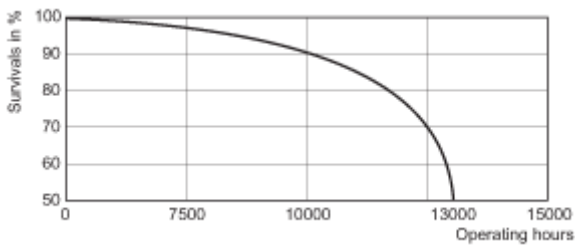


TL-D

Цоколь G13

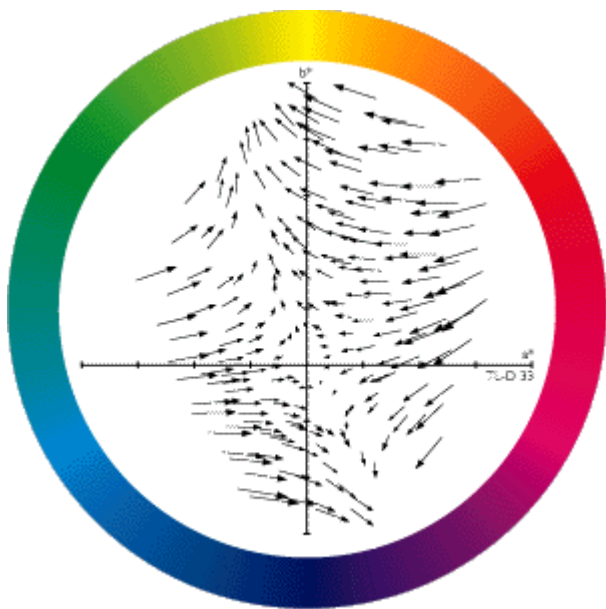


TL-D/33-640

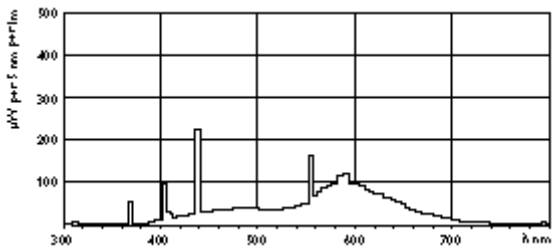


Цвет излучения /33-640

TL-D/33-640

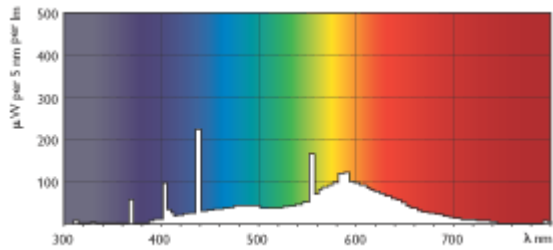


Цвет излучения /33-640

TL-D/33-640

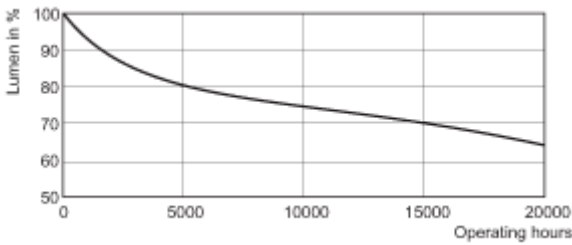

36W on conventional gear

TL-D 36W

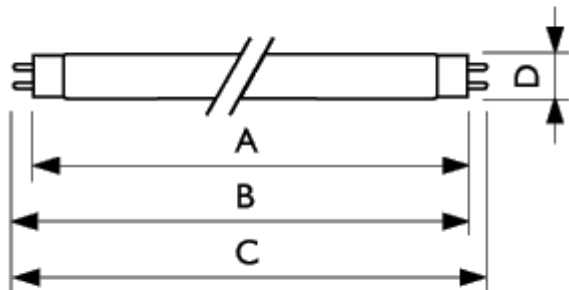

TL-D

	A	B	B	C	D
Назван ие издели я	Max	Min	Max	Max	Max
TL-D 36W/ 33-640 1SL	1199.4	1204.1	1206.5	1213.6	28



©2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.
Document order number : 0000 000 00000