



MASTER PL-S 11W/ 840/2P 1CT

Описание семейства

Энергосберегающие компактные люминесцентные лампы

Компактная ртутная газоразрядная лампа низкого давления с длинной дугой разряда

Лампа состоит из двух тонких параллельных люминесцентных трубок

Особенности

- 2-штырьковый цоколь со стартером и конденсатором
- Характеристики лампы зависят от условий эксплуатации и применяемого ПРА
- Диммирование невозможно

Преимущества

- Оптимальная работа при коротких и длительных циклах включения
- Долгий срок службы и постоянный уровень светового потока на протяжении всего срока службы

Окружающая среда

- Хороший выбор с точки зрения экологии благодаря высокой энергоэффективности, долгому сроку службы, незначительному снижению светового потока и низкому содержанию ртути
- Соответствует Европейским директивам RoHS (Ограничение использования опасных материалов в электрическом и электронном оборудовании) и WEEE (Утилизация электрического и электронного оборудования) благодаря крайне низкому содержанию ртути, отсутствию свинца и опасных токсичных элементов

Варианты применения

- Предназначена для применения в гостиницах, ресторанах, театрах и жилых домах
- Может быть использована в световых вывесках, для освещения коридоров, в системах охранного освещения

Блок управления

- Предназначена для работы с электромагнитным балластом
- Содержит специальный конденсатор для подавления радиопомех


	Описание продукта
Код заказа	261090 70
Код изделия	871150026109070
loccod	
Название изделия	MASTER PL-S 11W/840/2P 1CT
Название изделия для заказа	MASTER PL-S 11W/840/2P 1CT/5X10BOX
Тип упаковки	1 Картонная коробка

Описание продукта	
Штук в упаковке	1
Конфигурация упаковки	5X10CC
Пачек в коробке	50
Штрихкод на упаковке (EAN1)	8711500261090
Штрихкод на промежуточной упаковке (EAN2)	8711500261106
Штрихкод на коробке (EAN3)	8711500261113
Логистический код (12NC)	9279 364 84011
Код ILCOS	FSD-11/40/1B-I-G23
Вес нетто 1 штуки	43.000 GR
Изделие-преемник	
Цоколь	G23 [Двухштырьковые компактные люминесцентные;]
Исполнение	2 Штыря [2 Штыря]
Срок службы при 50% отказов EM	10000 hr
Срок службы при 10% отказов EM	6500 hr
Мощность	11W
Мощность лампы EM	11.8 W
Напряжение лампы	91 V
Ток в лампе	0.155 A
Диммирование	нет
Класс энергоэффективности	A
Содержание ртути в (Hg)	1.4 mg
Цветовой код	840 [Цветовая температура 4000K]
Индекс цветопередачи	82 Ra8
Цветность	Холодный Белый
Цветовая температура	4000 K
Координата цветности X	381 -
Координата цветности Y	379 -
Световой поток лампы EM	900 Lm
Световая отдача EM	76 Lm/W
Световой поток через 2000ч	94 %
Световой поток через 5000ч	90 %
Световой поток через 10000ч	85 %




MASTER PL-S 11W



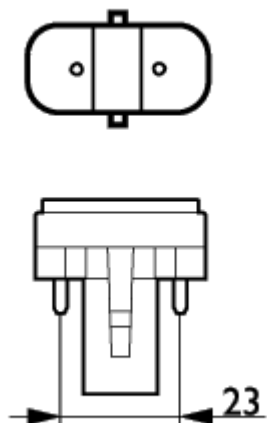


asimpleswitch.com


Цоколь G23

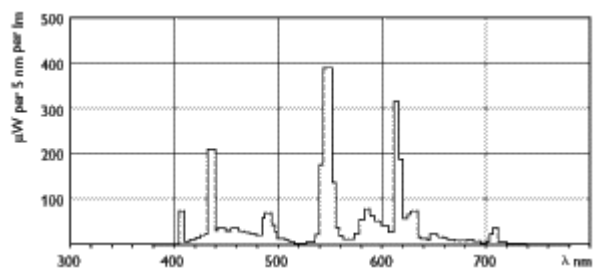

Lightcolor /840
MASTER PL-S/840

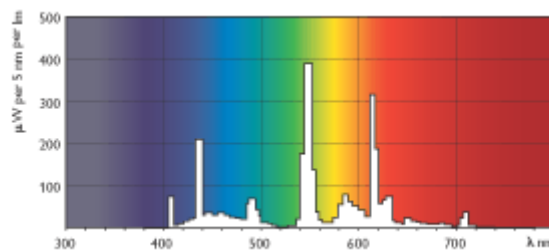

Lightcolor /840
MASTER PL-S/840

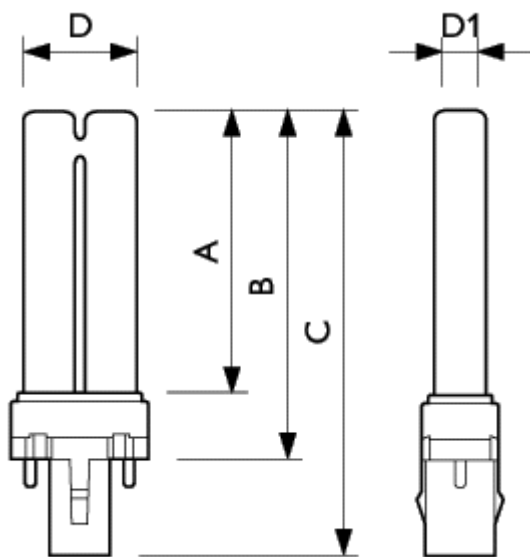

MASTER PL-S

	A	B	C	D	D1
Название изделия	Max	Max	Max	Max	Max
MASTER PL-S 11W/ 840/2P ICT	198	214	235.8	28	13

