TUV 36T5 HE SP UNP

Описание семейства

Ртутные газоразрядные лампы низкого давления с трубчатой стеклянной колбой в тонком исполнении T5

Особенности

- Производит коротковолновое УФ-излучение с пиковым значением на длине волны 253.7 нм, что оказывает бактерицидное действие
- Стеклянные фильтры лампы за линией формирования озона 185 нм
- Внутреннее защитное покрытие ограничивает снижение показателя полезного выхода мощности коротковолнового УФ-излучения
- Цоколи ламп характеризуются стойкостью против высоких температур и УФ-излучения
- Предупреждающий знак на лампе указывает на выход мощности коротковолнового УФ-излучения

Преимущества

- Высокая выходная мощность коротковолнового УФ-излучения поддерживается на протяжении всего срока службы
- Лампа демонстрирует постоянные характеристики на протяжении более 9000 часов эксплуатации
- Не вырабатывает озона
- Очень низкое содержание ртути равное 5.5 мг

Варианты применения

- Уничтожает или подавление активности бактерий, вирусов и прочих микроорганизмов
- Дезинфекция воздуха, воды и поверхностей в больницах, бактериологические исследования и фармацевтические области применения, пищевая промышленность (молокозаводы, пивзаводы, хлебозаводы)

- Дезинфекция питьевой воды, сточной воды, плавательных бассейнов, систем кондиционирования воздуха, холодильных камер, упаковок и т.д.
- Применяются в целом ряде фотохимических процессов
- Излучение этих ламп вредно для глаз и кожи. Установки, содержащие данные лампы, должны быть полностью экранированы

Описание продукта	
Код заказа	640369 99
Код изделия	871150064036999
Ioccod	
Название изделия	TUV 36T5 HE SP UNP
Название изделия для заказа	TUV 36T5 HE SP UNP/32
Тип упаковки	Неупакованный
Штук в упаковке	1
Конфигурация упаковки	32
Пачек в коробке	32
Штрихкод на упаковке (EAN1)	8711500640369
Штрихкод на промежуточной упаковке (EAN2)	
Штрихкод на коробке (EAN3)	8711500640376
Логистический код (12NC)	9279 700 04099
Код ILCOS	
Вес нетто 1 штуки	87.000 GR
Изделие-преемник	
Описание системы	High Efficiency
Цоколь	Один штырек
Форма колбы	T16
Основное применение	Дезинфекция
Срок полезной службы	9000 hr
Исходная мощность лампы	40W
Мощность лампы	40 W
Напряжение лампы	94 V
Ток в лампе	0.425 A
Цветовой код	-
Обозначение цвета (код)	-
УФ-С излучение	15 W

TUV 36T5 SP

TUV SP ALTO

Цоколь Один штырек

Non-household

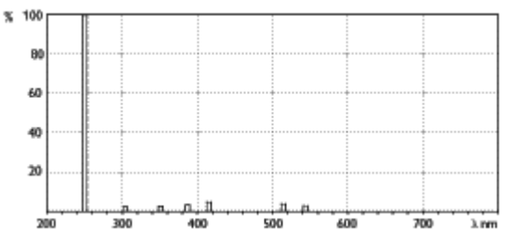

TUV

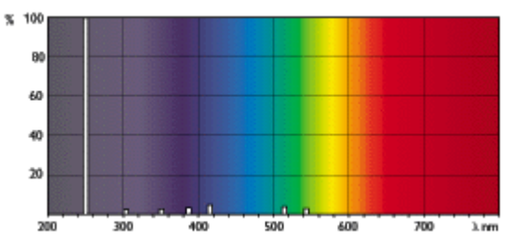

TUV

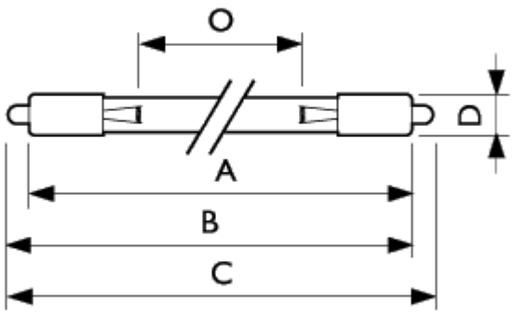

TUV SP

	A	A	A	A	A	A
Название изделия	Min	Min	Min	Nom	Nom	Nom
TUV 36T5 SP UNP	-	-	-	-	-	-

	A	A	A	B	B	B
Название изделия	Max	Max	Max	Min	Min	Min
TUV 36T5 SP UNP	845.4	845.4	845.4	848.4	848.4	848.4

	B	B	B	B	B	B
Название изделия	Nom	Nom	Nom	Max	Max	Max
TUV 36T5 SP UNP	-	-	-	854.4	854.4	854.4

	C	C	C	C	C	C
Название изделия	Min	Min	Min	Nom	Nom	Nom
TUV 36T5 SP UNP	-	-	-	-	-	-

	C	C	C	D	D	D
Название изделия	Max	Max	Max	Max	Max	Max
TUV 36T5 SP UNP	863.9	863.9	863.9	18.6	18.6	18.6

	O	O	O
Название изделия	Nom	Nom	Nom
TUV 36T5 SP UNP	762	762	762

©2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liablity will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.
Document order number : 0000 000 00000