



Capsuleline 75W GY6.35 12V CL 4000h 1CT

Описание семейства
Миниатюрная низковольтная одноцокольная галогенная лампа. Дает яркий белый галогенный свет

Особенности

- Колба из кварцевого стекла, которое значительно снижает УФ-излучение (МЭК 357)
- Газонаполненные лампы (≤ 2.5 бар) могут использоваться в светильниках без защитного стекла в соответствии с МЭК 598
- Продольное расположение нити накаливания обеспечивает высокую интенсивность и равномерность светового пучка
- Отличная цветопередача
- Любое положение горения

Преимущества

- Технология низкого давления позволяет использовать эти лампы в светильниках без защитного стекла

Варианты применения

- Рабочее и декоративное освещение в жилых помещениях, магазинах, гостиницах и ресторанах

Светильники


- Могут использоваться в светильниках без защитного стекла согласно IEC 598

| | Описание продукта |
|---|---|
| Код заказа | 402165 50 |
| Код изделия | 871150040216550 |
| ioscod | |
| Название изделия | Capsuleline 75W GY6.35 12V CL 4000h 1CT |
| Название изделия для заказа | Caps 75W GY6.35 12V CL 4000h 1CT/10X10F |
| Тип упаковки | 1 Картонная коробка |
| Штук в упаковке | 1 |
| Конфигурация упаковки | 10X10F |
| Пачек в коробке | 100 |
| Штрихкод на упаковке (EAN1) | 8711500402165 |
| Штрихкод на промежуточной упаковке (EAN2) | 8711500416995 |
| Штрихкод на коробке (EAN3) | 8711500425720 |
| Логистический код (12NC) | 9240 401 17101 |


| Описание продукта | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Код ILCOS | HSG/C/UB-75-12-GY6.35 |
| Вес нетто 1 штуки | 2.300 GR |
| Изделие-преемник | |
| Код Филипса | 13101 |
| Цоколь | GY6.35 |
| Колба | T4 [T4: .434 inch / 11mm] |
| Покрытие колбы | Прозрачный |
| Положение горения | any [ЛЮБОЙ/Универсальный] |
| Срок службы при 50% отказов | 4000 hr |
| Мощность | 75W |
| Напряжение | 12V |
| Ток в лампе | 6.25 A |
| Диммирование | Да |
| Индекс цветопередачи | 100 Ra8 |
| Цветовая температура | 3000 K |
| Световой поток лампы | 1575 Lm |
| Эффективность лампы | 18.8 Lm/W |
| Температура колбы | 900 C |



Caps SU GY6.35

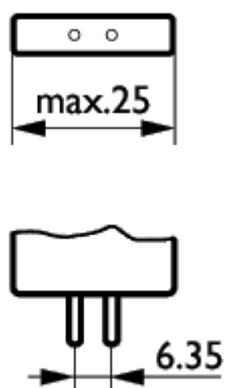


Цоколь GY6.35

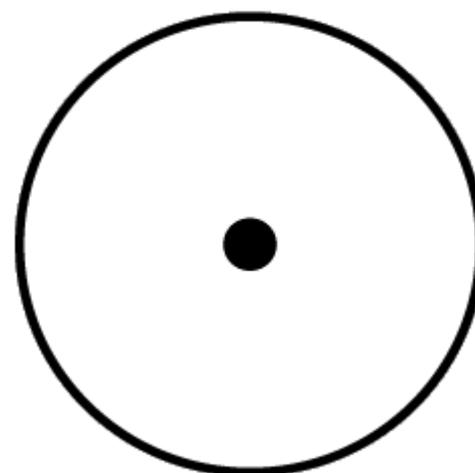

Положение горения any



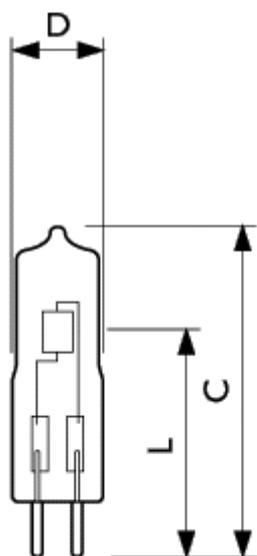

Caps LS/SU GY6.35

| | C | D | L |
|--|-----|-----|-----|
| Название изделия | Max | Max | Nom |
| Capsuleline 75W GY6.35 12V CL 4000h ICT | 44 | 12 | 30 |

