



Plusline Large 1500W R7s 230V 1CT

Описание семейства

Линейная галогенная лампа с биспиральной нитью накаливания, работающая от сетевого напряжения. Дает яркий белый галогенный свет

Особенности

- Двухцокольные лампы с большой световой отдачей
- Трубочатая кварцевая прозрачная колба
- Усиленная конструкция нити накаливания увеличивает вибростойкость лампы и тем самым повышает ее срок службы
- Положение горения ограничено: +/-4°
- Отличная цветопередача
- Стабильный световой поток в течение всего срока службы

Преимущества

- Светоотдача на 20% больше, чем у обычных двухцокольных ламп
- Долгий срок службы
- Безопасны в использовании

Варианты применения

- Обычно используются в системах наружного освещения: рекламные щиты, автомобильные парковки, стройплощадки
- Также используются в системах внутреннего освещения: жилые дома, офисы, магазины и музеи

Светильники


- Для использования в светильниках с защитным стеклом

	Описание продукта
Код заказа	494351 25
Код изделия	871150049435125
Юскод	
Название изделия	Plusline Large 1500W R7s 230V 1CT
Название изделия для заказа	Plusline L 1500W R7s 230V 1CT/10
Тип упаковки	1 Картонная коробка
Штук в упаковке	1
Конфигурация упаковки	10
Пачек в коробке	10


Описание продукта	
Штрихкод на упаковке (EAN1)	8711500494351
Штрихкод на промежуточной упаковке (EAN2)	
Штрихкод на коробке (EAN3)	8711500521682
Логистический код (12NC)	9239 322 43220 9239 322 43280 9239 322 43289 9239 322 43291
Код ILCOS	HDG//RS-1500-230-R7s-250,7
Вес нетто 1 штуки	21.500 GR
Изделие-преемник	
Цоколь	R7s
Колба	T4 [T4: .434 inch / 11mm]
Покрытие колбы	Прозрачный
Положение горения	p4 [Parallel +/-4D or Horizontal(HOR)]
Срок службы при 50% отказов	2000 hr
Мощность	1500W
Напряжение	230V
Ток в лампе	6.52 A
Диммирование	Да
Индекс цветопередачи	100 Ra8
Цветовая температура	2900 K
Световой поток лампы	36300 Lm
Эффективность лампы	24.2 Lm/W
Температура колбы	900 C




Plusline L R7s

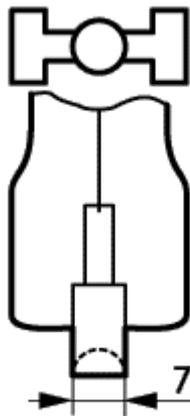

Цоколь R7s

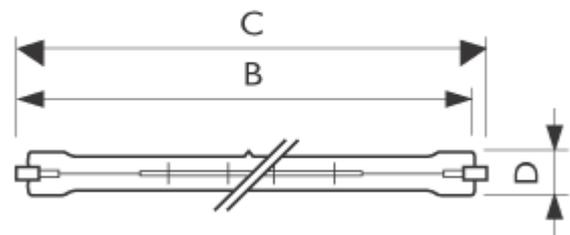

Plusline L R7s

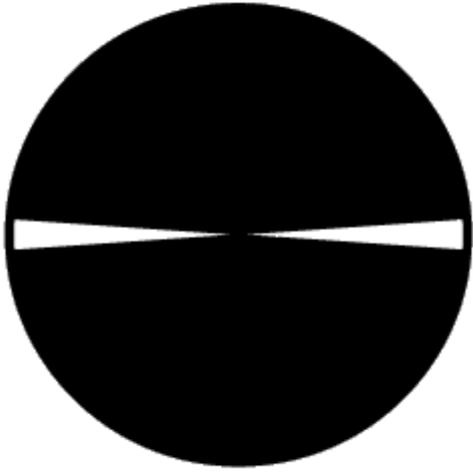

Положение горения р4

