



# XOP 15-OF 1CT

Описание семейства  
Линейные лампы оборудованы специальными  
кабельными выводами

**Особенности**

- Ксеноновый спектр близок к непрерывному в пределах от 200 до 1000 нм
- Мгновенное зажигание и повторное зажигание
- Не требуется времени на разогрев
- Средний срок службы
- Не вырабатывают озона
- Универсальное рабочее положение лампы

**Варианты применения**

- Стробоскопический свет на дискотеках

**Светильники**

- Необходимо устройство экранирования для защиты глаз и кожи от коротковолнового УФ-излучения
- Должна быть предусмотрена изоляция держателей ламп от светильника из за высокого пускового напряжения

**Блок управления**


- Работают по принципу полурезонансной балластной схемы
- Требуется электронный поджигатель для создания запускающего импульса в 10 кВ
- Лампы большой мощности должны быть снабжены трансформатором для пошагового повышения напряжения сети

| Описание продукта           |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Код заказа                  | 189424 10       |
| Код изделия                 | 871150018942410 |
| люсод                       |                 |
| Название изделия            | XOP 15-OF 1CT   |
| Название изделия для заказа | XOP 15-OF 1CT/6 |
| Тип упаковки                | 1 Carton        |
| Штук в упаковке             | 1               |
| Конфигурация упаковки       | 6               |
| Пачек в коробке             | 6               |


| Описание продукта                         |                           |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| Штрихкод на упаковке (EAN1)               | 8711500189424             |
| Штрихкод на промежуточной упаковке (EAN2) |                           |
| Штрихкод на коробке (EAN3)                | 8711500189431             |
| Логистический код (12NC)                  | 9283 769 05102            |
| Код ILCOS                                 |                           |
| Вес нетто 1 штуки                         | 0.050 KG                  |
| Изделие-преемник                          |                           |
| Цоколь                                    | Керамический 15.8x14.7 мм |
| Положение горения                         | any                       |
| Основное применение                       | Студии/дискотеки          |
| Срок службы при 50% отказов ЕМ            | 250 hr                    |
| Исходная мощность лампы                   | 1000W                     |
| Технический тип                           | 15-OF                     |
| Мощность лампы                            | 1000 W                    |
| Ток в лампе                               | 10.7 A                    |
| Светоотдача лампы ЕМ                      | 5 Lm/W                    |




ХОР




Цоколь Керамический 15.8x14.7 мм

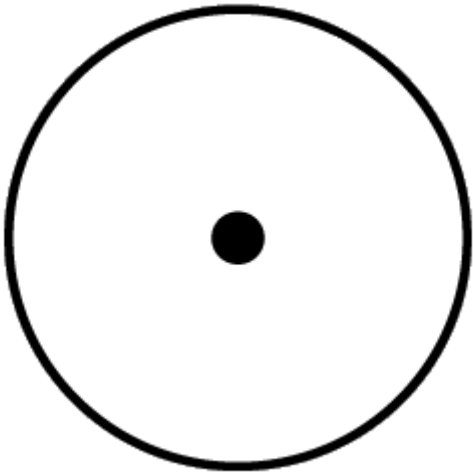


Положение горения any

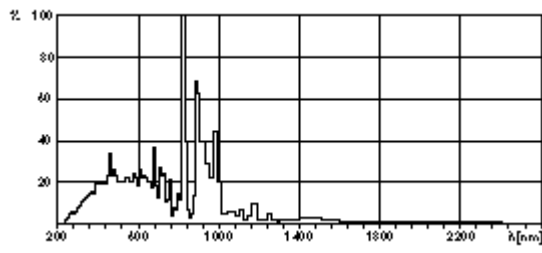

XOP

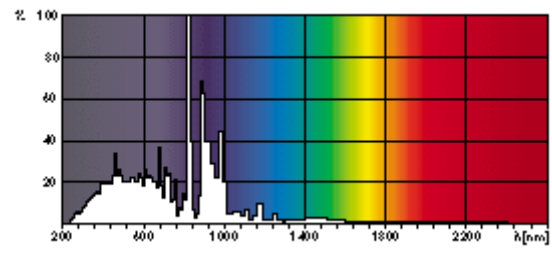

XOP

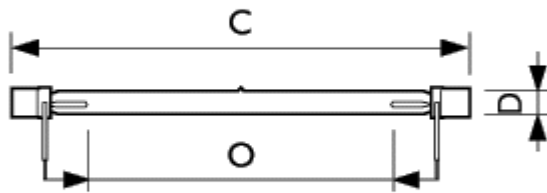

XOP

|                  | C   | C   | C   | D   | D   | D   |
|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Название изделия | Max | Max | Max | Max | Max | Max |
| XOP 15-OF 1CT    | 395 | 395 | 395 | 12  | 12  | 12  |

|                  | O   | O   | O   | O   | O   | O   |
|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Название изделия | Min | Min | Min | Nom | Nom | Nom |
| XOP 15-OF 1CT    | 309 | 309 | 309 | 312 | 312 | 312 |

|                  | O   | O   | O   |
|------------------|-----|-----|-----|
| Название изделия | Max | Max | Max |
| XOP 15-OF 1CT    | 315 | 315 | 315 |

