



TL 60W/10-R SLV

Описание семейства
Трубчатые ртутные люминесцентные лампы
низкого давления

Особенности


- Производят длинноволновое УФ-излучение в диапазоне 350 - 400 нм
- Отношение средневолнового и длинноволнового УФ-излучения не превышает 0.1% (средневолновое излучение: 280 - 315 нм)
- Лампы типа R (с отражателем) снабжены внутренним отражателем с углом охвата 200°

Варианты применения



- Процессы фотополимеризации
- Ловушки для насекомых
- Оперативная полиграфия

Описание продукта	
Код заказа	615725 40
Код изделия	871150061572540
losscod	
Название изделия	TL 60W/10-R SLV
Название изделия для заказа	TL 60W/10-R SLV/25
Тип упаковки	
Штук в упаковке	1
Конфигурация упаковки	25
Пачек в коробке	25
Штрихкод на упаковке (EAN1)	8711500615725
Штрихкод на промежуточной упаковке (EAN2)	
Штрихкод на коробке (EAN3)	8711500615732
Логистический код (12NC)	9280 084 01003
Код ILCOS	
Вес нетто 1 штуки	260.200 GR
Изделие-посредник	
Цоколь	G13
Форма колбы	T38

Описание продукта	
Основное применение	Репрография
Срок полезной службы	1000 hr
Исходная мощность лампы	60W
Мощность лампы	62 W
Напряжение лампы	102 V
Ток в лампе	0.7 A
Mercury (Hg) Content	13.0 mg
Цветовой код	10-R
Обозначение цвета (код)	Ультрафиолет А
УФ-А излучение 100ч IEC	15.8 W
УФ-В/УФ-А (IEC)	0.1 %




TL G13 -

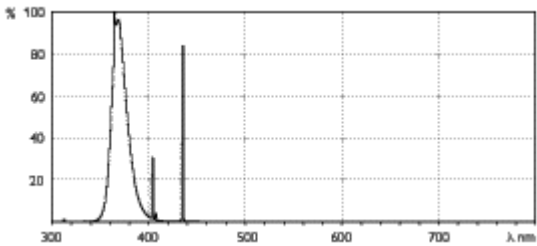


TL/10-R

Цоколь G13

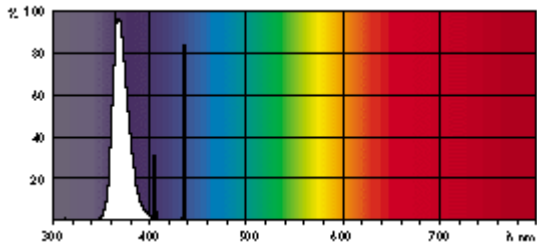

TL/10-R

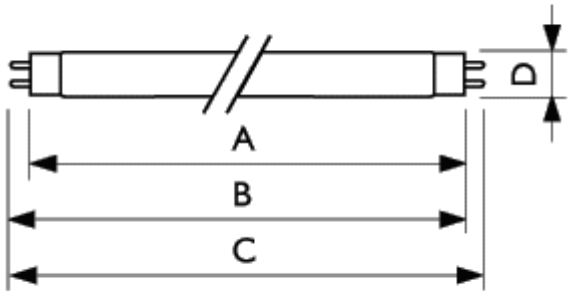

TL G13

	A	A	A	B	B	B
Название изделия	Max	Max	Max	Min	Min	Min
TL 60W/10-R 1SL	1199.4	1199.4	1199.4	1204.1	1204.1	1204.1

	B	B	B	C	C	C
Название изделия	Max	Max	Max	Max	Max	Max
TL 60W/10-R 1SL	1206.5	1206.5	1206.5	1213.6	1213.6	1213.6

	D	D	D
Название изделия	Max	Max	Max
TL 60W/10-R 1SL	40.5	40.5	40.5

