



TL-D 36W BLB SLV

Описание семейства

Ртутные люминесцентные лампы низкого давления с внутренней колбой, покрытой слоем люминесцентного порошка, который производит длинноволновое УФ- излучение для возбуждения люминесценции

Особенности

- Лампы TL-D/08 Blacklight blue имеют прямолинейную наружную колбу

Варианты применения

- Исследования и анализы в текстильной и химической промышленности
- Археология
- Банковское дело
- Судебная медицина
- Пищевая промышленность
- Медицина
- Минералогия
- Филателия
- Создание спецэффектов в ночных клубах, дискотеках и театрах
- Освещение дорожных знаков

Блок управления



- Лампы TL-D/08 работают от сети переменного тока через балластное сопротивление и стартер

Описание продукта	
Код заказа	951151 40
Код изделия	871150095115140
lосcod	
Название изделия	TL-D 36W BLB SLV
Название изделия для заказа	TL-D 36W BLB SLV/25
Тип упаковки	
Штук в упаковке	1
Конфигурация упаковки	25
Пачек в коробке	25
Штрихкод на упаковке (EAN1)	8711500951151
Штрихкод на промежуточной упаковке (EAN2)	

Описание продукта	
Штрихкод на коробке (EAN3)	8711500951168
Логистический код (12NC)	9280 485 10805
Код ILCOS	
Вес нетто 1 штуки	211.000 GR
Изделие-преемник	
Цоколь	G13
Форма колбы	T26
Основное применение	Blacklight Blue
Срок полезной службы	12000 hr
Срок службы при 50% отказов EM	15000 hr
Исходная мощность лампы	36W
Мощность лампы	36 W
Напряжение лампы	103 V
Ток в лампе	0.44 A
Цветовой код	108 [08 lead free glass]
Обозначение цвета (код)	Темно-голубой
УФ-А излучение 100ч IEC	9.5 W
УФ-В/УФ-А (IEC)	0.2 %




TL-D/08/108 G13

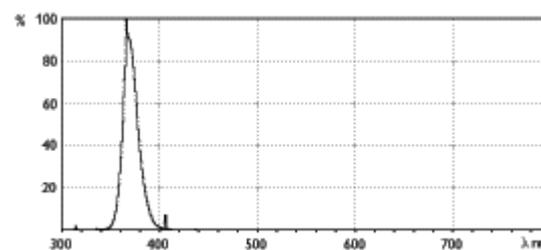


TL-D/08/108

Цоколь G13

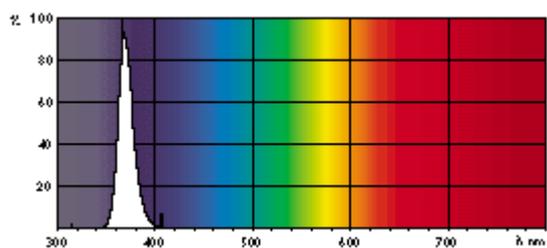

TL-D/08/108

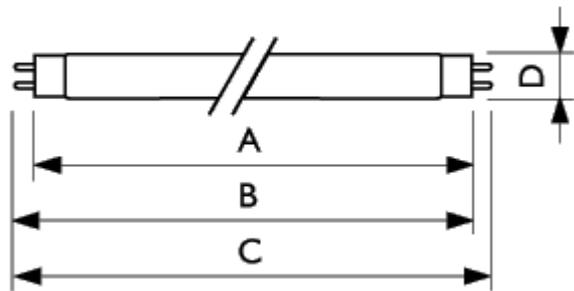

TL-D

	A	A	B	B	B	B
Название изделия	Max	Max	Min	Min	Max	Max
TL-D 36W BLB SLV	1199.4	1199.4	1204.1	1204.1	1206.5	1206.5

	C	C	D	D
Название изделия	Max	Max	Max	Max
TL-D 36W BLB SLV	1213.6	1213.6	28	28

