

TL-D 18W/54-765 1SL

Описание семейства

Газоразрядные ртутные лампы низкого давления с трубчатой колбой диаметром 26 мм

Особенности

- Стандартные цветовые характеристики, нормальная цветопередача
- Выпускаются с различными цветовыми температурами

Преимущества

- Возможность создать разную атмосферу: от теплого белого до холодного дневного света


Области применения

- Широкий диапазон светильников, в которых можно использовать люминесцентные лампы TL-D. Часто используются в осветительных системах, где цветопередача не является важным фактором


Описание продукта	
Код заказа	702678 40
Код изделия	871150070267840
lccod	
Название изделия	TL-D 18W/54-765 1SL
Название изделия для заказа	TL-D 18W/54-765 1SL/25
Тип упаковки	1 Открытый рукав
Штук в упаковке	1
Конфигурация упаковки	25
Пачек в коробке	25
Штрихкод на упаковке (EAN1)	8711500702678
Штрихкод на промежуточной упаковке (EAN2)	
Штрихкод на коробке (EAN3)	8711500727145
Логистический код (12NC)	9280 480 05414
Код ILCOS	FD-18/62/2A-E-G13
Вес нетто 1 штуки	71.000 GR
Изделие-преемник	
Цоколь	G13 [Двухштырьковые люминесцентные]
Колба	T8 [26мм]
Ср.сл. при 50% отк. с ЭМПРА	13000 hr
Ср. сл. при 10% отк. с ЭМПРА	10000 hr
Мощность	18W
Мощность лампы с ЭМПРА	18.0 W
Напряжение лампы	59 V

PHILIPS


Описание продукта	
Ток в лампе с ЭМПРА	0.360 A
Диммирование	Да
Класс энергоэффективности	B
Содержание ртути в (Hg)	8.0 mg
Цветовой код	54-765
Индекс цветопередачи	72 Ra8
Цветность	Холодный дневной свет
Цветовая температура	6200 K
Координата цветности X	315 -
Координата цветности Y	341 -
Световой поток лампы с ЭМПРА	1050 Lm
Световой поток через 2000ч	90 %
Св.поток через 5000 ч	80 %
Световой поток через 10000ч	75 %
Световой поток через 15000ч	70 %
Средняя яркость с ЭМПРА	0.75 cd/cm2





TL-D G13



Цоколь G13

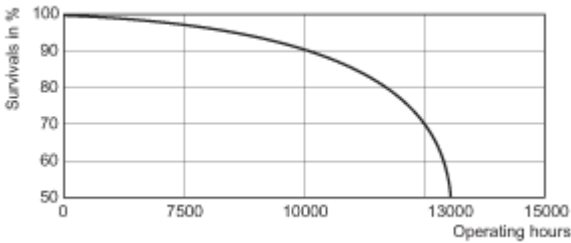


TL-D

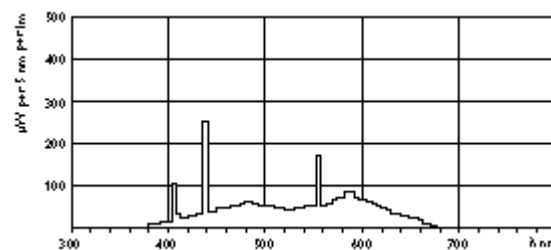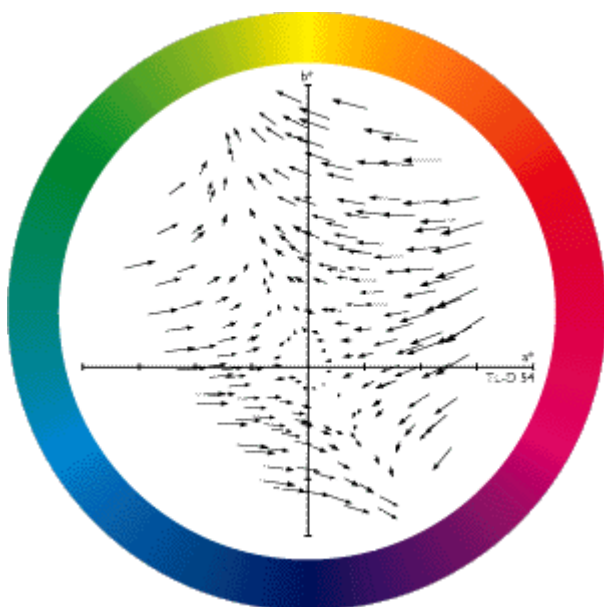

Цвет излучения /54-765


[TL-D/54-765](#)

[TL-D/54-765](#)

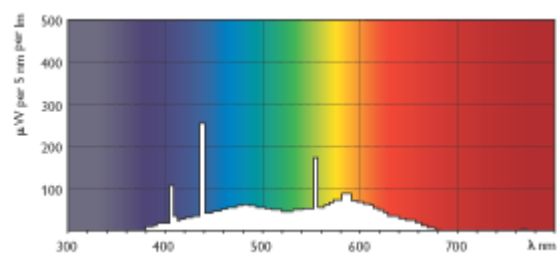

Цвет излучения /54-765

[TL-D/54-765](#)

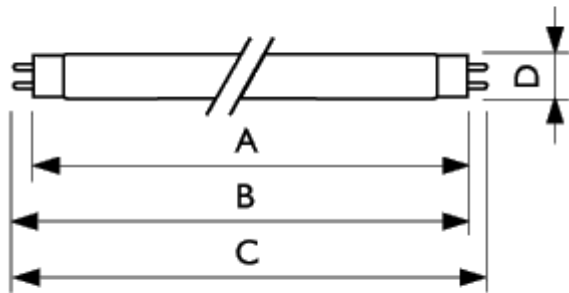

TL-D

	A	B	B	C	D
Назван ие издели я	Max	Min	Max	Max	Max
TL-D 18W/ 54-765 1SL	589.8	594.5	596.9	604	28



©2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.
Document order number : 0000 000 00000